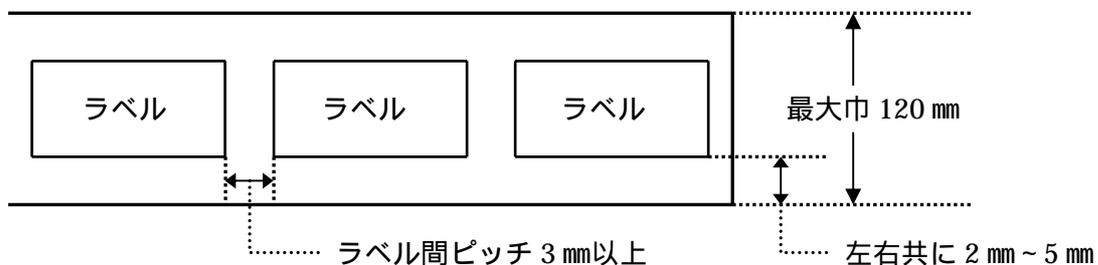


ボトルラベラー-TW260BL 用 ラベル仕様書

ラベル材質	紙厚 40 ミクロン以上 和紙などの表面に凹凸があるラベル、合成紙などで表面の滑りが悪いラベルは予めご相談下さい。
セパレーター（台紙）	ブルーグラシン紙
ラベル仕上げ	ロール状、表巻きにて作成（500 mm程度のリーダーが必要です）
紙管および巻外径	プリンターなし・・・紙管 45 mm 以上・外径 200 mm まで プリンターあり・・・紙管 75 mm 以上・外径 300 mm まで
ラベル出し方向	容器形状により異なるが、通常は右出し
ラベルサイズ制限（巾 120 mm以上のラベルは特注機にて対応可能です。）	

**印字可能範囲**

ラベル間ピッチを含む送り長さが 140 mm以内・巾 110 mm以内のラベルは全面に印字が可能です。
上記以上のラベルサイズにつきましては別途御相談下さい。

**容器との相性により、貼り付け時にしわが発生する場合がございます。
サンプルをご用意下されば、こちらでテストする事も可能です。**