


ラベルアプリケーションAPNシリーズ ラベル仕様書

- 紙質 紙厚 50 ミクロン以上の基材（フィルム、合成紙等をご相談下さい）
- セパレーター ブルーグラシン紙タイプ（推奨）
- ラベル巻取り 内(裏)巻き（推奨）
※外巻きはラベルの巻きぐせの都合上、作業しづらくなる場合がありますので、なるべく内巻きでのご使用をお奨めします。
- 紙管および巻外径 紙管径 25mmφ以上、巻外径 100mmφまで
※60 及び 100 タイプには 1.5 インチ紙管用のアダプターが付属しております。1 インチ紙管はラベル巻数が多い為、重量が掛かりますので 1.5～2 インチ紙管をお奨め致します。
- ラベル間ピッチ 2.0 mm～3.0 mm※その他のラベル間ピッチはご相談下さい。
- ラベル形状 APN シリーズは角型ラベル用です。角型以外の変形ラベルにつきましては、変形ラベル対応の APF シリーズがございます。（ラベル巾やストロークは同じ）
- 各機種に使用できるラベルサイズ※巾はラベル巾です。台紙巾は左右+2 mmずつまで可能です

機種	重量 (g)	最小巾～最大巾 (mm)	ストローク
APN-30	294	20 ～ 30	最小 18
APN-60	347	25 ～ 60	最大 60
APN-100	395	50 ～ 100	(単位 mm)

※ APF TYPE 重量 APF-30 312g / APF-60 370g / APF-100 420g

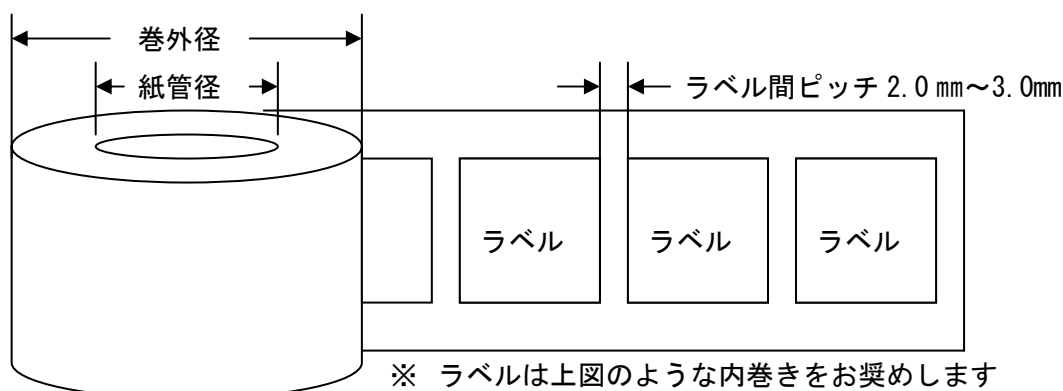

この製品の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい